


## Конвейер подачи корпусов букс КПБ.3.100; КПБ 2.500.

Конвейер подачи букс КПБ предназначен для перемещения букс вагонных тележек типа ЦНИИ-ХЗ-О в условиях вагонных депо или вагоноремонтных заводов в составе технологической линии и для подачи их на последующую технологическую операцию.

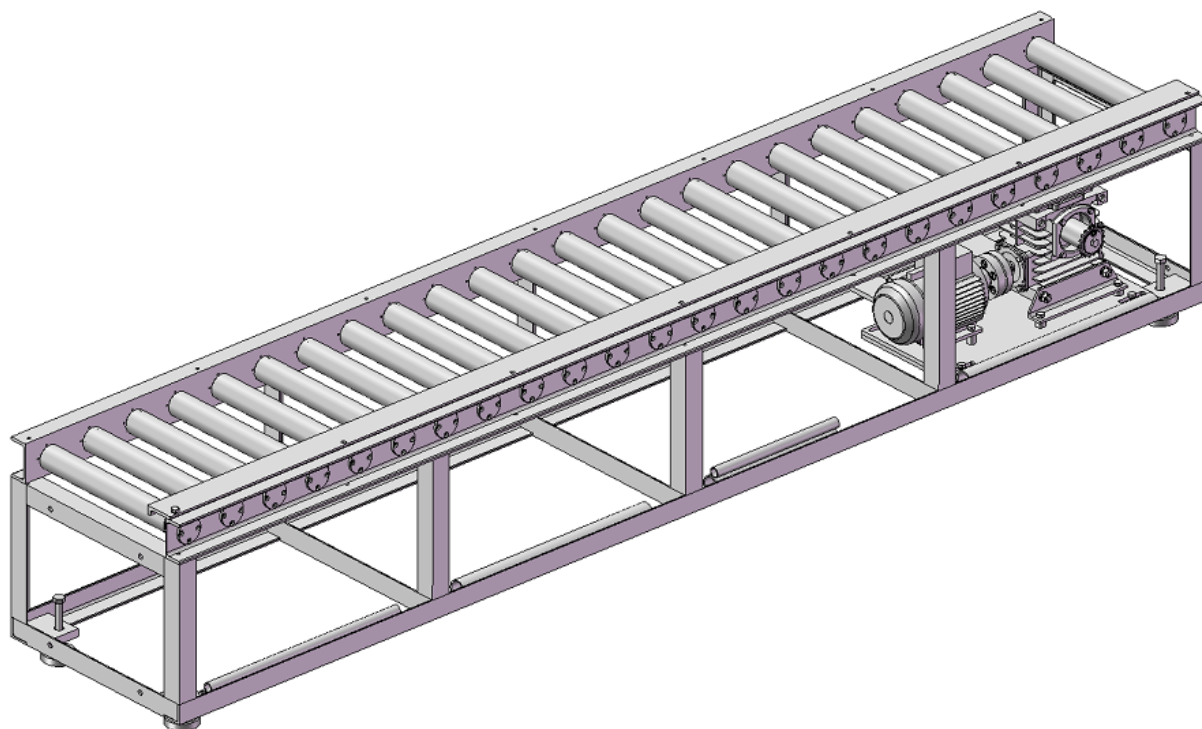

### Основные технические данные

- Производительность КПБ.3.100, шт./час, по перемещению букс: 36
- Габаритные размеры конвейера подачи букс, мм
  - длина 3048(2488)
  - ширина 560
  - высота 508
- Масса, кг 300 (297,5)
- Напряжение питающей электрической сети, В 380
- Привод механизма перемещения:
  - электромеханический
  - частота вращения вала электродвигателя, мин-1 750
  - мощность электродвигателя, кВт 1,1
  - редуктор Ч-80-40-51-1-1