

# СТЕНД ДЛЯ ДЕФЕКТОСКОПИИ КОЛЕСНЫХ ПАР СДКП. 00. 000.

Стенд предназначен для дефектоскопии средней части оси колесных пар вагонных тележек.

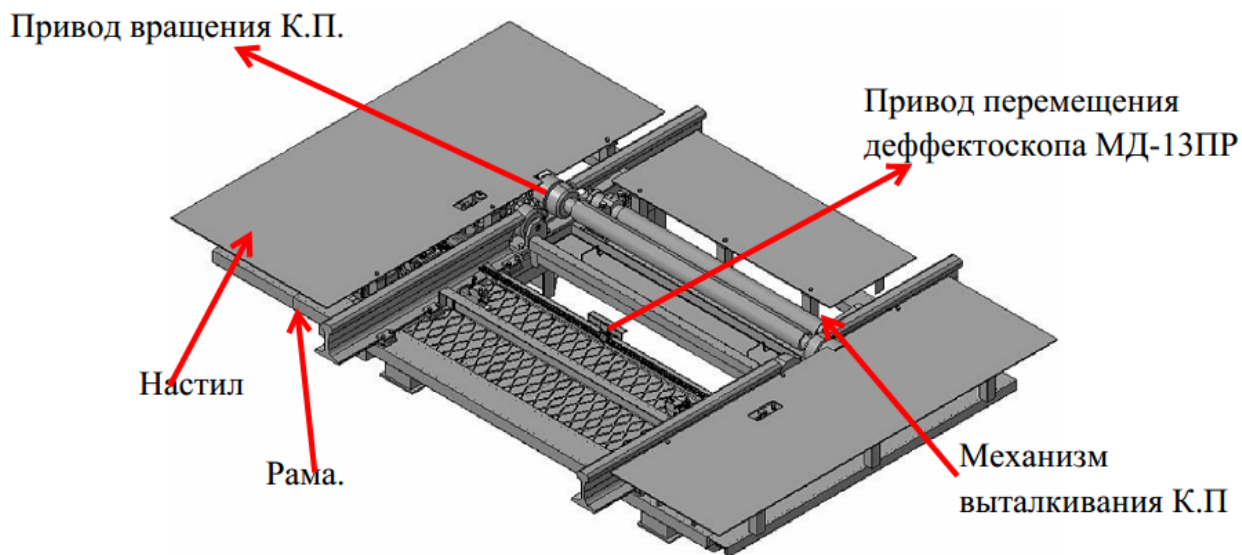
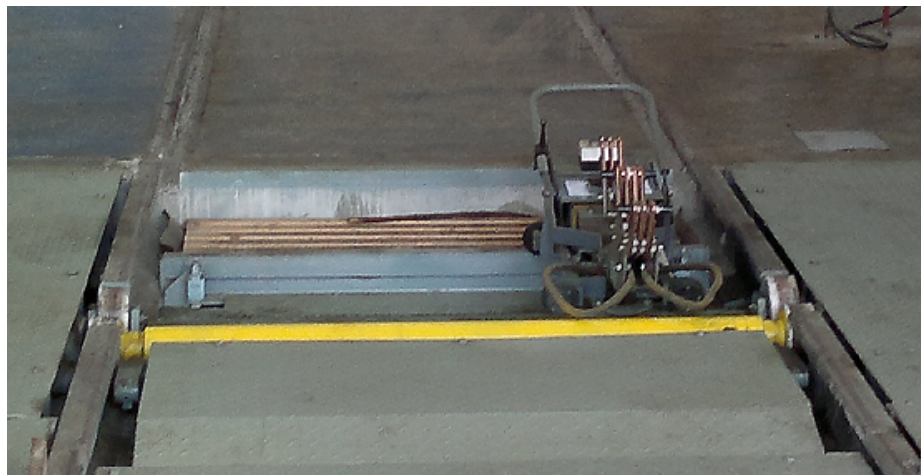


Рис.1

Стенд дефектоскопии колесных пар состоит из (см. рис1) рамы с размещенными на ней приводом вращения колесной пары, приводом перемещения тележки с дефектоскопом, механизмом выталкивания колесной пары, электрооборудования и пневмооборудования.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

● Число оборотов колесной пары, об/мин	5
● Скорость перемещения тележки с дефектоскопом, м/сек	0,153
● Диаметр выталкивающего пневмоцилиндра, мм	160
● Рабочее давление в сети сжатого воздуха, МПа	0,4
● Усилие на рычагах выталкивающего устройства, Н	4186,5
● Потребляемая мощность электрооборудования, кВт	1,87
● Напряжение питающей сети, В	380