


Комплект ставлюг поворотных. СТП 20 00 000(7800;8650;9720).

Комплект из 4х поворотных ставлюг предназначен для установки и закрепления на заданной высоте ниже перечисленных типов вагонов с базой: 7800; 8650;9720мм., для их последующего ремонта:

- четырёхосных цистерн с базой 7800 мм ;
- четырёхосных цельнометаллических полувагонов с базой 8650 мм ;
- четырёхосных платформ с металлическими бортами с базой 9720 мм.

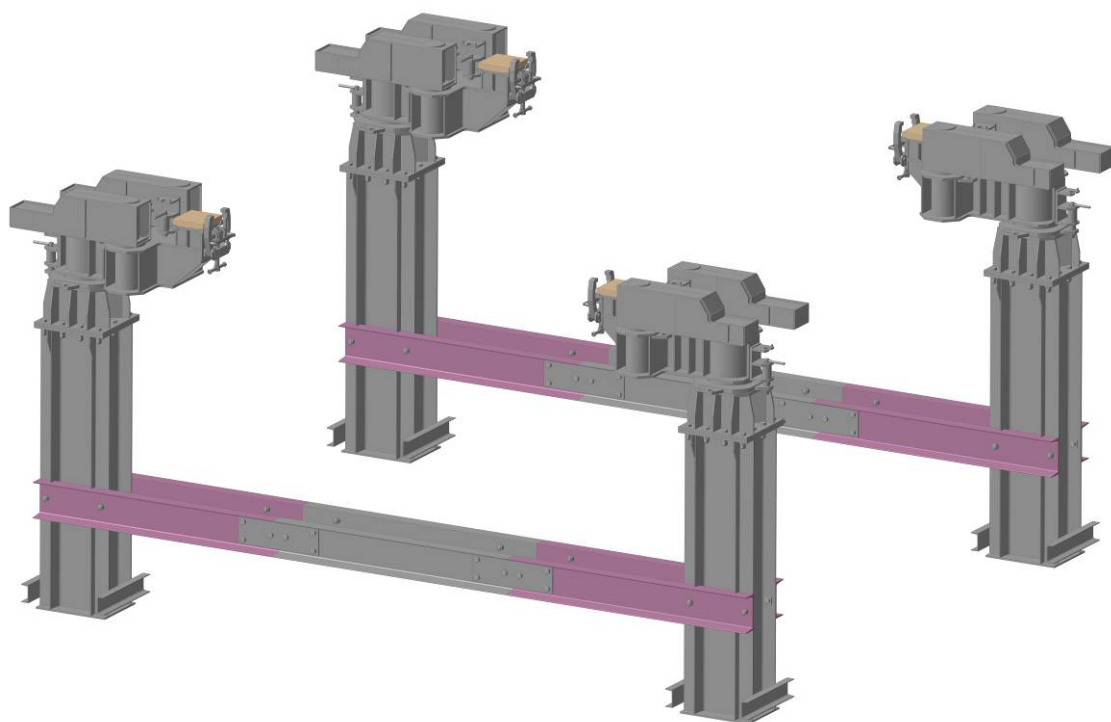

- Максимальная нагрузка на одну ставлюгу, кН (тс) – 90 (9).
- Номинальная высота опорных поверхностей ставлюг без подкладки, мм – 1610 ± 5.
- Расстояние между осями ставлюг, мм.
вдоль пути - 8650 ± 10, (установочный размер для монтажа см.рис1.)
поперёк пути - 4680 ± 10.
- Масса одной ставлюги, кг, не более - 895.

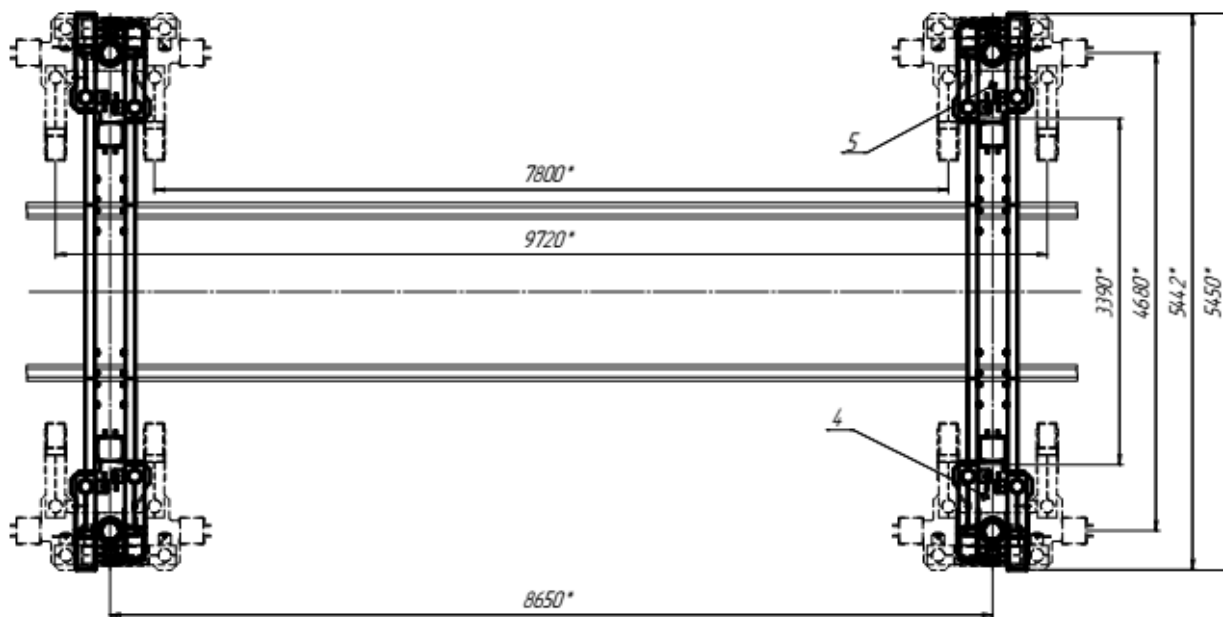


рис.1